

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma

Miasto

Ulica

NIP

wypełnia producent

Typ drzwi:

KMT UNI ☐

KMT Classic klasy 3 (C) ☐

KMT Classic ☐

KMT PL ☐

KMT Standard „55” ☐

KMT Plus 54 klasy 3 (C) ☐

KMT PLUS 54 ☐

UWAGA

Drzwi klasy 2 wymagają zastosowania klamki min. klasy 2 i wkładek min klasy B

Szerokość skrzydła:

„70” ☐ „80” ☐ „90” ☐ „100” ☐

Kierunek otwierania:

LEWE ☐

PRAWE ☐

Strona otwierania:

otwierane do wewnątrz mieszkania

otwierane na zewnątrz mieszkania

☐

☐

Pokrycie skrzydła :

Wenge ☐

Mahoń ☐

Złoty Dąb ☐

Orzech włoski ☐

Orzech ciemny ☐

Orzech jasny ☐

Biały laminat ☐

Winchester ☐

Antracyt ☐

Grafit metalik ☐

Dąb ciemny ☐

Dąb bielony ☐

Szary ☐

Popiel malowany ☐

Brąz malowany ☐

Biały malowany ☐

Ocynk ☐

Wykonanie:

Płaskie ☐ Płaskie z przetłoczoną strukturą drewna ☐

Tłoczenie:

1 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐

Wzory z przeszkleniem:

1s ☐ 2s ☐ 5s ☐ 6s ☐ 7s2 ☐ 7s4 ☐ 7s6 ☐ 8s ☐ 10s1 ☐ 10s2 ☐ 10s3 ☐ 10s4 ☐ 10s5 ☐ 11s1 ☐ 11s2 ☐ 11s3 ☐ 11s4 ☐ 11s5 ☐
11s6 ☐ 11s7 ☐ 11s8 ☐ 11s9 ☐ 11s10 ☐ 11s11 ☐ 11s12 ☐ 11s13 ☐ 11s14 ☐ 11s15 ☐ 13s1 ☐ 13s2 ☐ 13s3 ☐ 13s4 ☐ 14s1 ☐ 14s2 ☐
Perfekt 1 ☐ Perfekt 2 ☐ Perfekt 3 ☐ Perfekt 4 P1 ☐ Perfekt 4 P2 ☐ Perfekt 5 ☐

Przeszklenie:

Ramka

CZARNA ☐

INOX ☐

laminowana ☐

Podać rodzaj.....

Wizjer: NIE ☐ TAK ☐

(wys. otworu dopasowana do tłoczenia)

Wizjer LCD: NIE ☐ TAK ☐

Wkładki: NIE ☐ TAK ☐

Kolor

Satyna ☐ Złoty ☐

Wkładka ☐ Wkładko - gałka ☐

Standard ☐

Standard system 1-go klucza ☐

Antywłam. system 1-go klucza ☐

Klamka: NIE ☐ TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor Drzwi klasy 2 wymagają zastosowania klamki z zabezpieczeniem min. klasy 2 i wkładek min. klasy B

Pochwyt: NIE ☐ TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor - tylko do drzwi płaskich oraz wzorów 10,11,13,14,15,16, Perfekt

Ościeżnica KMT 15CP/15C: ☐

Próg stalowy P15: ☐

Próg aluminiowy P15: ☐

Listwa maskująca: ☐

Ościeżnica KMT 11CP/11C: ☐

Próg stalowy P11: ☐

Próg aluminiowy P11: ☐

Elektrozaczep: ☐

Ościeżnica KMT 10CP/10C: ☐

Próg stalowy P10: ☐

Próg aluminiowy P10: ☐

Samozamykacz: ☐

Ościeżnica TERMA: ☐

Próg TERMA: ☐

Wzmocnienie pod samozamykacz: ☐

Ościeżnica ENERGY 60*: ☐

Próg ENERGY 60: ☐

Okapnik: ☐

Ościeżnica KMT 7PL: ☐

Próg uniwersalny: ☐

Listwa odbojnikowa: ☐

Aplikacja INOX

od zewnątrz ☐ dwustronna ☐

wzór aplikacji

Maksymalne skrócenie drzwi do 130 mm.

Drzwi antywłamaniowe klasy 3 (C) max. skróć 20mm

*Ościeżnica ENERGY 60 nie występuje w kolorach: orzech włoski, orzech jasny.

Każde docięcie drzwi powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu. W przypadku skracania drzwi o więcej niż 60 mm występują znaczne dysproporcje w wyglądzie wyrobu, tj. brak proporcjonalności tłoczenia, obniżenie klamki i zamków, obniżenie wizjera, obniżenie zawiasów. Wysłanie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków.

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma

Miasto

Ulica

NIP

wypełnia producent

Pokrycie skrzydła drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe:

Wenge ☐ Mahoń ☐ Orzech włoski ☐ Białe laminat ☐ Orzech ciemny ☐ Złoty Dąb ☐

Pokrycie skrzydła drzwi z dostawkami

Złoty Dąb ☐ Orzech ciemny ☐

Strona otwierania:

otwierane do wewnątrz mieszkania ☐ otwierane na zewnątrz mieszkania ☐

Kierunek otwierania :

Drzwi jednostronne

LEWE ☐ PRAWO ☐

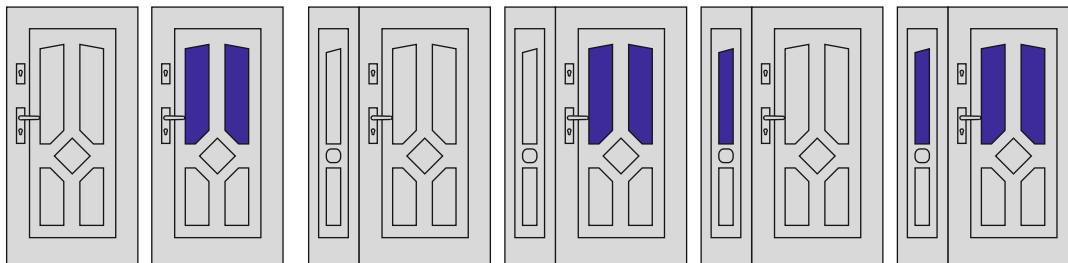
Drzwi dwuskrzydłowe

LEWE ☐ PRAWO ☐


(tylko otwierane na zewnątrz mieszkania)

Drzwi z dostawkami

LEWE ☐ PRAWO ☐



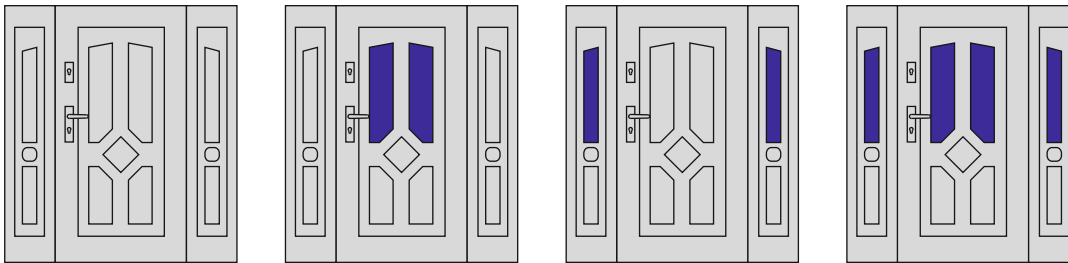„90” ☐ „90” ☐ „130” ☐ „130” ☐ „130” ☐ „130” ☐



„170” ☐ „170” ☐ „170” ☐ „170” ☐

Wizjer : NIE ☐ TAK ☐ (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)

Wkładki : NIE ☐ TAK ☐ Kolor ☐ Satyna ☐ Wkładka ☐ Standard ☐ Standard system 1-go klucza ☐ Antywłam. system 1-go klucza ☐ Złoty ☐ Wkładko - galka ☐

Klamka : NIE ☐ TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Ościeżnica KMT 15CP: ☐ (do drzwi jednoskrzydłowych, dwuskrzydłowych i drzwi z dostawkami).
Ościeżnica KMT 11CP: ☐ (do drzwi jednoskrzydłowych).
Ościeżnica KMT 10CP: ☐ (do drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych).
Ościeżnica KMT TERMA: ☐ (do drzwi jednoskrzydłowych).
Ościeżnica KMT ENERGY 60: ☐ (do drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych).

Próg P15: ☐ Okapnik: ☐
Próg P11: ☐ Listwa maskująca: ☐
Próg P10: ☐ Elektrozaczepek: ☐
Próg TERMA: ☐ Samozamykacz: ☐
Próg ENERGY 60: ☐ Wzmocnienie pod samozamykacz: ☐

Dotyczy drzwi jedno i dwuskrzydłowych

Wysokość standardowa KMT 10 2065 (Ho)

Wysokość standardowa KMT 11 2045 (Ho)

Wysokość standardowa KMT 15, KMT TERMA, KMT ENERGY 2080 (Ho)

Poziom posadzki

(Przewidziano luz montażowy 5mm)

Proszę podać jeden z wymaganych wymiarów. Pozostałe zostaną dobrane przez producenta

Wys standardowa 2012 (Hs)

Wys standardowa 2025 (Hsc)

Wys standardowa 2075 (Hc)

WIZJER - wys stand ok. 550mm

Każde docięcie drzwi powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu. W przypadku skracania drzwi o więcej niż 60 mm występują znaczne dysproporcje w wyglądzie wyrobu, tj. brak proporcjonalności tłoczenia, obniżenie klamki i zamków, obniżenie wizjera, obniżenie zawiasów. Wysłanie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków.

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma

Miasto

Ulica

NIP

wypełnia producent

Typ drzwi:

KMT PLUS 54 ☐

KMT PLUS 75 ☐

Szerokość skrzydła:

"80"

☐

"90"

☐

"100"

☐

Kierunek otwierania:



LEWE

☐


PRAWO

☐

Strona otwierania:

otwierane do
wewnątrz mieszkania

☐

otwierane na
zewnątrz mieszkania

☐

Pokrycie skrzydła :

Antracyt/Złoty dąb

☐

Antracyt/Orzech ciemny

☐

Antracyt/Czerwony

☐

Antracyt/Biały

☐

Wykonanie:

aplikacja 0

☐

aplikacja 13-1

☐

11s2

☐

11s3

☐

11s6

☐

11s7

☐

11s8

☐

11s9

☐

11s13

☐

13s1

☐

13s2

☐

13s4

☐

Przeszklenie:

Podać rodzaj.....

Wkładki:

NIE ☐

TAK ☐

→ ☒ Satyna

Wkładka

Wkładko
- gałka

Standard

Standard system 1-go klucza

Antywłam. system 1-go klucza

Klamka:

NIE ☐

TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Pochwył:

NIE ☐

TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor - tylko do drzwi płaskich oraz wzorów 10,11,13,14,15,16, Perfekt

Ościeżnica KMT 15CP/15C: ☐

Próg stalowy P15: ☐

Próg aluminiowy P15: ☐

Ościeżnica KMT 11CP/11C: ☐

Próg stalowy P11: ☐

Próg aluminiowy P11: ☐

Ościeżnica KMT 10CP/10C: ☐

Próg stalowy P10: ☐

Próg aluminiowy P10: ☐

Ościeżnica KMT TERMA: ☐

Próg TERMA: ☐

Ościeżnica KMT ENERGY 60: ☐

Próg ENERGY 60: ☐

Elektrozaczep: ☐

Ościeżnica KMT ENERGY 90: ☐

Próg ENERGY 90: ☐

Samozamykacz: ☐

Ościeżnica KMT PASSIVE: ☐

Próg PASSIVE: ☐

Wzmocnienie pod samozamykacz: ☐

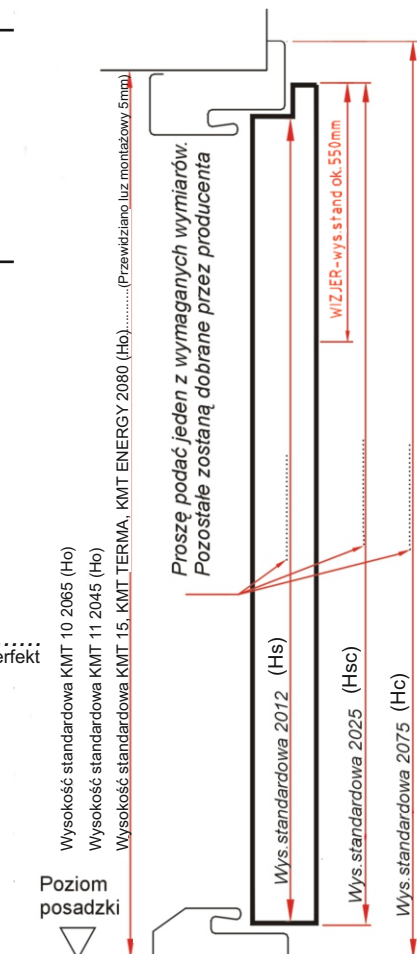
Do drzwi DUO COLOR standardowo stosowana jest ościeżnica w kolorze antracyt.

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis



Nr: (nadaje zamawiający)

Firma

Miasto

Ulica

NIP

wypełnia producent

Dostawka otwierana ☐

Dostawka nie otwierana ☐

Szerokość skrzydła:

"110" (30+80) ☐

"130" (40+90) ☐


"120" (40+80) ☐

"130" (30+100) ☐

"120" (30+90) ☐

"140" (40+100) ☐

Kierunek otwierania:



Strona otwierania:

otwierane do
wewnątrz mieszkania

otwierane na
zewnątrz mieszkania

☐
☐

Pokrycie skrzydła:

Złoty Dąb

Mahoń

Wenge

Antracyt

Winchester

Biały laminat

Orzech ciemny

Orzech włoski

Grafit metalik

Dąb ciemny

Szary

Dąb bielony

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

DUO
Antracyt/Złoty dąb

DUO
Antracyt/Orzech ciemny

DUO
Antracyt/Czerwony

DUO
Antracyt/Biały

☐
☐
☐
☐

Wykonanie:

Płaskie ☐

Płaskie z przetłoczoną
strukturą drewna ☐

Tłoczenie:

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Wzory z przeszkleniem:

1s	2s	5s	5ds	6s	7s2	7s4	7s6	8s	10s1	10s2	10s3	10s4	10s5	11s1	11s2	11s3	11s4	11s5	11s6	11s7	11s8	11s9	11s10	11s11
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11s12	11s13	11s14	11s15	13s1	13s2	13s3	13s4	14s1	14s2	Perfekt 1	Perfekt 2	Perfekt 3	Perfekt 4 P1	Perfekt 4 P2	Perfekt 5									
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									

Wykonanie dostawki:

d0	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d9	d10	d11	d12	d13	d14	Perfekt
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Ramka ☐ CZARNA
☐ INOX
☐ laminowana

Przeszklenie: Podać rodzaj.....

Wizjer: NIE ☐ TAK ☐ (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)

Wizjer LCD: NIE ☐ TAK ☐

Wkładki: NIE ☐ TAK ☐

Kolor ☐ Satyna ☐ Wkładka ☐ Standard
☐ Złoty ☐ Wkładko ☐ Standard system 1-go klucza
- gałka ☐ Antywłam. system 1-go klucza

Naświetle:
(tylko z ościeżnicą rodzaj (boczne, górne)
ENERGY 60)

wymiar (szerokość, wysokość)

wypełnienie (pełne, przeszklenie)

Klamka: NIE ☐ TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Pochwył: NIE ☐ TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor - tylko do drzwi płaskich oraz wzorów 10, 11, 13, 14, 15, 16, Perfekt

Aplikacja INOX ☐ od zewnątrz
☐ dwustronna
.....
wzór aplikacji

Ościeżnica KMT 15CP: ☐

Próg stalowy P15: ☐

Próg aluminiowy P15: ☐

Ościeżnica KMT 10CP: ☐

Próg stalowy P10: ☐

Próg aluminiowy P10: ☐

Samozamykacz: ☐

Ościeżnica KMT ENERGY 60: ☐

Próg ENERGY 60: ☐

Elektrozaczep: ☐

Listwa odbojnikowa: ☐

Wysokość nietypowa:

☐ Otwór w murze (H0)

☐ Wys. całkowita ościeżnicy (Hc)

DATA ZAMÓWIENIA: TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia

Pieczętka i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma

Miasto

Ulica

NIP

wypełnia producent

**Drzwi z dostawkami otwierane wyłącznie
na zewnątrz pomieszczenia**

Kierunek otwierania:



LEWE ☐



PRAWA ☐

Szerokość skrzydła:

"140" (30+80+30) ☐

"160" (30+100+30) ☐

"150" (30+90+30) ☐

"170" (40+90+40) ☐

"160" (40+80+40) ☐

"180" (40+100+40) ☐

Pokrycie skrzydła:

Wenge ☐ Mahoń ☐ Złoty dąb ☐ Orzech ciemny ☐ Biały laminat ☐ Winchester ☐ Antracyt ☐ Grafit metalik ☐ Dąb ciemny ☐ Szary ☐ Dąb bielony ☐

DUO Antracyt/Złoty dąb ☐ DUO Antracyt/Czerwony ☐

DUO Antracyt/Biały ☐ DUO Antracyt/Orzech ciemny ☐

Wykonanie:

Płaskie ☐

Płaskie z przetłoczoną strukturą drewna ☐

Tłoczenie:

1 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐

Wzory z przeszkleniem:

1s ☐ 2s ☐ 5s ☐ 5ds ☐ 6s ☐ 7s2 ☐ 7s4 ☐ 7s6 ☐ 8s ☐ 10s1 ☐ 10s2 ☐ 10s3 ☐ 10s4 ☐ 10s5 ☐ 11s1 ☐ 11s2 ☐ 11s3 ☐ 11s4 ☐ 11s5 ☐ 11s6 ☐ 11s7 ☐ 11s8 ☐ 11s9 ☐ 11s10 ☐ 11s11 ☐
11s12 ☐ 11s13 ☐ 11s14 ☐ 11s15 ☐ 13s1 ☐ 13s2 ☐ 13s3 ☐ 13s4 ☐ 14s1 ☐ 14s2 ☐ Perfekt 1 ☐ Perfekt 2 ☐ Perfekt 3 ☐ Perfekt 4 P1 ☐ Perfekt 4 P2 ☐ Perfekt 5 ☐

Wykonanie dostawki:

d0 ☐ d1 ☐ d2 ☐ d3 ☐ d4 ☐ d5 ☐ d6 ☐ d7 ☐ d9 ☐ d10 ☐ d11 ☐ d12 ☐ d13 ☐ d14 ☐ Perfekt ☐

Ramka ☐ CZARNA ☐ INOX ☐ laminowana ☐

Przeszklenie: Podać rodzaj.....

Wizjer: NIE ☐ TAK ☐ (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)

Wizjer LCD: NIE ☐ TAK ☐

Wkładki: NIE ☐ TAK ☐

Kolor ☐ Satyna ☐ Wkładka ☐ Standard ☐
☐ Złoty ☐ Wkładko - gałka ☐ Standard system 1-go klucza ☐
☐ Antywłam. system 1-go klucza ☐

Aplikacja INOX ☐ od zewnątrz ☐ dwustronna ☐
..... wzór aplikacji

Klamka: NIE ☐ TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Wysokość nietypowa: ☐
max skróć 100mm

Otwór w murze (H0) ☐

Pochwyt: NIE ☐ TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor - tylko do drzwi płaskich oraz wzorów 10,11,13,14,15,16, Perfekt

☐ Wys. całkowita ościeżnicy (Hc)

Poszerzenia aluminiowe: NIE ☐ TAK ☐

☐ 35 mm ☐ 50 mm długość

Naświetle: (tylko z ościeżnicą ENERGY 60) rodzaj (boczne, górne)

Ościeżnica KMT ENERGY 60: ☐

Wzmocnienie pod samozamykacz: ☐

Elektrozaczep: ☐

Próg ENERGY 60: ☐

Samozamykacz: ☐

Listwa odbojnikowa: ☐

wymiar (szerokość, wysokość)

wypełnienie (pełne, przeszklenie)

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia

Pieczętka i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma

Miasto

Ulica

NIP

wypełnia producent

Szerokość skrzydła:

"80"

☐

"90"

☐

"100"

☐

Kierunek otwierania:



LEWE

☐


PRAWO

☐

Strona otwierania:

otwierane do
wewnątrz mieszkania

☐

otwierane na
zewnątrz mieszkania

☐

Pokrycie skrzydła :

Wenge

☐

Mahoń

☐

Złoty Dąb

☐

Orzech
ciemny

☐

Biały
laminat

☐

Winchester

☐

Antracyt

☐

Grafit
metalik

☐

Dąb
ciemny

☐

Szary

☐

Dąb
bielony

☐

Wykonanie:

Płaskie

☐

Płaskie z przetłoczoną
strukturą drewna

☐

Tłoczenie:

1

☐

2

☐

4

☐

5

☐

6

☐

7

☐

8

☐

10

☐

13

☐

14

☐

15

☐

16

☐

Wzory z przeszkleniem:

1s

☐

2s

☐

5s

☐

5ds

☐

6s

☐

7s2

☐

7s4

☐

7s6

☐

8s

☐

10s1

☐

10s2

☐

10s3

☐

10s4

☐

10s5

☐

11s1

☐

11s2

☐

11s3

☐

11s4

☐

11s5

☐

11s6

☐

11s7

☐

11s8

☐

11s9

☐

11s10

☐

11s11

☐

11s12

☐

11s13

☐

11s14

☐

11s15

☐

13s1

☐

13s2

☐

13s3

☐

13s4

☐

14s1

☐

14s2

☐

Perfekt 1

☐

Perfekt 2

☐

Perfekt 3

☐

Perfekt 4 P1

☐

Perfekt 4 P2

☐






Perfekt 5

☐

Przeszklenie: Podać rodzaj.....

Ramka { CZARNA ☐
INOX ☐
laminowana ☐

Wariant:


☐

☐

☐

☐

☐


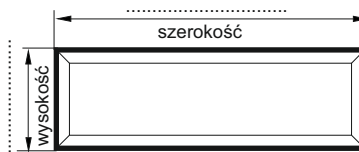
☐

☐

Naświetle górne

☐

Doświetle boczne

☐


☐ szyba przezroczysta
☐ szyba mleczna
☐ szyba reflex

☐ szyba grafit
☐ lustro weneckie
☐ panel pełny

Wysokość nietypowa:
max skróć 100mm

☐ Otwór w murze (H0)
☐ Wys. całkowita ościeżnicy (Hc)

Wizjer: NIE ☐ TAK ☐ (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)

Wizjer LCD: NIE ☐ TAK ☐

Wkładki: NIE ☐ TAK ☐

Kolor { Satyna ☐ Wkładka ☐ Standard
Złoty ☐ Wkładko ☐ Standard system 1-go klucza
- gąłka ☐ Antywłam. system 1-go klucza

Klamka: NIE ☐ TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Pochwył: NIE ☐ TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor - tylko do drzwi płaskich oraz wzorów 10,11,13,14,15,16, Perfekt

Aplikacja INOX { od zewnątrz ☐
dwustronna ☐
wzór aplikacji

Ościeżnica KMT ENERGY 60: ☐

Listwa maskująca: ☐

Samozamykacz: ☐

Listwa odbojnikowa: ☐

Próg ENERGY 60: ☐

Elektrozaczep: ☐

Wzmocnienie pod samozamykacz: ☐

Okapnik: ☐

Zastosowanie naświetli lub/i doświetli wyłącznie w systemie KMT ENERGY 60

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis

Nr:
(nadaje zamawiający)

Firma

Miasto

Ulica

NIP

wypełnia producent

Szerokość skrzydła:

"80"

☐

"90"

☐

Kierunek otwierania:



LEWE

☐


PRAWO

☐

otwierane do
wewnątrz mieszkania

☐

otwierane na
zewnątrz mieszkania

☐

Wykonanie:

DRZWI WEWNĘTRZNE:

płaskie
struktura drewna
(skrzydło pełne)

☐

płaskie

☐

Kolor

☐

Dąb

☐

Dąb rustykalny

☐

Orzech

wzór B

☐

wzór C

☐

wzór D
bez ramki

☐

Kolor

☐

Dąb

☐

Dąb rustykalny

☐

Orzech

wzór D
z ramką

☐

DRZWI ZEWNĘTRZNE:

płaskie
struktura drewna
(skrzydło pełne)

☐

płaskie

☐

Kolor

☐

Złoty Dąb

☐

Ciemny orzech

wzór C

☐

Przeszklenie

☐

Bez przeszklenia

☐

Dekor 01

☐

Reflex

wzór D
bez ramki

☐

Kolor

☐

Złoty Dąb

☐

Ciemny orzech

wzór D
z ramką

☐

Klamka BETA:

Kolor

☐

Srebrny malowany

☐

Złoty malowany

☐

Satyna nikiel

☐

Stare złoto

☐

INOX

☐

Brązowa

Wkładki:

Kolor

☐

Satyna

☐

Złoty

☐

Standard

☐

Standard system 1-go klucza

☐

Antywłam. system 1-go klucza

Wizjer:

NIE

☐

TAK

☐

(wys. otworu dopasowana do tłoczenia)

Ościeżnica:

KMT 10 EKO

☐

KMT 11 EKO

☐

Próg:

☐

Listwa maskująca:

☐

Okapnik

☐

Każde docięcie drzwi powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu. W przypadku skracania drzwi o więcej niż 60 mm występują znaczne dysproporcje w wyglądzie wyrobu, tj. brak proporcjonalności tłoczenia, obniżenie klamki i zamków, obniżenie wizjera, obniżenie zawiasów. Wysłanie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków.

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma

Miasto

Ulica

NIP

wypełnia producent

Typ drzwi:

KMT przeciwpożarowe kl.EI₂30

Szerokość skrzydła:

"80"

☐

"90"

☐

Kierunek otwierania:



LEWE

☐


PRAWO

☐

Strona otwierania:

otwierane do wewnątrz mieszkania

☐

otwierane na zewnątrz mieszkania

☐

Pokrycie skrzydła :

Wenge

☐

Mahoń

☐

Złoty Dąb

☐

Orzech włoski

☐

Orzech ciemny

☐

Orzech jasny

☐

Biały laminat

☐

Winchester

☐

Antracyt

☐

Dąb bielony

☐

Wykonanie:

Płaskie

☐

Tłoczenie:

1

☐

2

☐

4

☐

5

☐

6

☐

7

☐

8

☐

10

☐

13

☐

14

☐

15

☐

16

☐

Płaskie z przetłoczoną strukturą drewna

☐

Wizjer:

NIE

☐

TAK

☐

(wys. otworu dopasowana do tłoczenia)

Klamka:

NIE

☐

TAK

☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor Drzwi klasy 2 wymagają zastosowania klamki z zabezpieczeniem min. klasy 2 i wkładki min. klasy B

Wkładki:

NIE

☐

TAK

☐

Kolor

☐

Satyna

☐

Wkładka

☐

Standard

☐

Złoty

☐

Wkładko - gałka

☐

Standard system 1-go klucza

☐

Antywłam. system 1-go klucza

Ościeżnica KMT 15CP p.poż. : ☐

Próg P15: ☐

Listwa maskująca: ☐

Element mocujący ramię samozamykacza: ☐

Samozamykacz: ☐

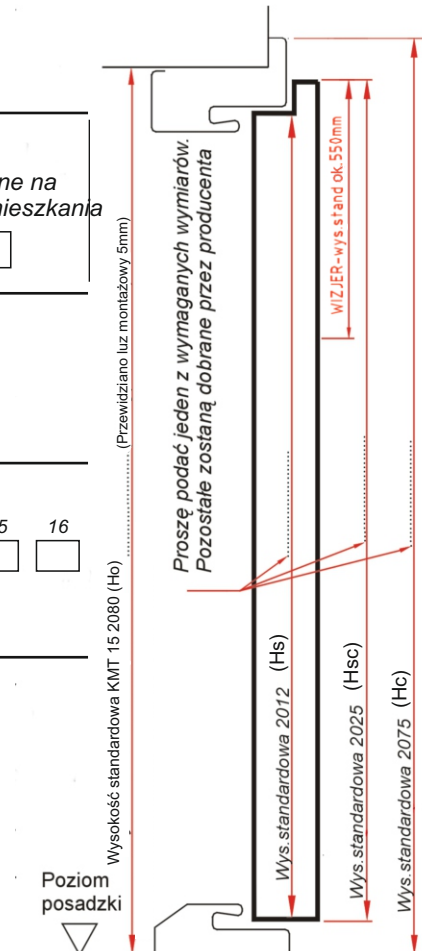
Każde docięcie drzwi powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu. W przypadku skracania drzwi o więcej niż 60 mm występują znaczne dysproporcje w wyglądzie wyrobu, tj. brak proporcjonalności tłoczenia, obniżenie klamki i zamków, obniżenie wizjera, obniżenie zawiasów. Wystanie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków.

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis



Nr: (nadaje zamawiający)

Firma

Miasto

Ulica

NIP

wypełnia producent

PLUS 75:

☐

PLUS 75 *passive*:

☐

Szerokość skrzydła:

"80"

"90"

"100"

☐
☐
☐

Kierunek otwierania:



LEWE

☐


PRAWO

☐

Strona otwierania:

otwierane do

wewnątrz mieszkania

☐

otwierane na

zewnątrz mieszkania

☐

Pokrycie skrzydła :

Wenge

☐

Mahoń

☐

Złoty dąb

☐

Orzech włoski

☐

Orzech ciemny

☐

Biały laminat

☐

Grafit metalik

☐

Winchester

☐

Antracyt

☐

Dąb ciemny

☐

Szary

☐

Dąb biały

☐

Wykonanie:

Płaskie

☐

Płaskie z przetłoczoną strukturą drewna

☐

Tłoczenie:

5

6

7

10

13

14

15

16

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Wzory z przeszkleniem:

5s

5ds

6s

7s2

7s4

7s6

10s1

10s2

10s3

10s4

10s5

11s1

11s2

11s3

11s4

11s5

11s6

11s7

11s8

11s9

11s10

11s11

11s12

11s13

11s14

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

11s15

13s1

13s2

13s3

13s4

14s1

14s2

Perfekt 1

Perfekt 2

Perfekt 3

Perfekt 4 P1

Perfekt 4 P2

Perfekt 5

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ramka

CZARNA

☐

INOX




☐

laminowana

☐

Przeszklenie: Podać rodzaj.....



Wariant:



Naświetle górne

☐

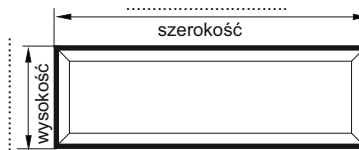Doświetle boczne

☐

☐

szyba przezroczysta

☐

szyba mleczna

☐

szyba reflex

☐

szyba grafit

☐

lustro weneckie

☐

panel pełny

Wizjer: NIE ☐ TAK ☐

(wys. otworu dopasowana do tłoczenia)

Wizjer LCD: NIE ☐ TAK ☐

Wkładki: NIE ☐ TAK ☐

Kolor

☐

Satyna

☐

Złoty

☐

Wkładka

☐

Wkładko - gałka

☐

Standard

☐

Standard system 1-go klucza

☐

Antywłam. system 1-go klucza

Klamka: NIE ☐ TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Aplikacja INOX

☐

od zewnątrz

☐

dwustronna

wzór aplikacji

Pochwyt: NIE ☐ TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor - tylko do drzwi płaskich oraz wzorów 10,11,13,14,15,16, Perfekt

Ościeżnica KMT TERMA:

☐

Próg TERMA:

☐

Listwa maskująca:

☐

Samozamknięcz:

☐

Ościeżnica KMT ENERGY 90:

☐

Próg ENERGY 90:

☐

Elektrozaczep:

☐

Wzmocnienie pod samozamknięcz:

☐

Ościeżnica KMT PASSIVE:

☐

Próg PASSIVE:

☐

Listwa odbojnikowa:

☐

Okapnik:

☐
☐

Otwór w murze (H0)

☐

Wys. całkowita ościeżnicy (Hc)

Zastosowanie naświetli lub/i doświetli wyłącznie w systemie KMT ENERGY 90

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma

Miasto

Ulica

NIP

wypełnia producent

 LEWE ☐
 otwierane do ☐
 wewnątrz mieszkania

 PRAWE ☐
 otwierane na ☐
 zewnątrz mieszkania

dostawka ☐
 otwierana

dostawka ☐
 nie otwierana

Szerokość skrzydła:

"110" (30+80) ☐ "130" (40+90) ☐
 "120" (40+80) ☐ "130" (30+100) ☐
 "120" (30+90) ☐ "140" (40+100) ☐

 LEWE ☐
 otwierane do ☐
 wewnątrz mieszkania

 PRAWE ☐
 otwierane na ☐
 zewnątrz mieszkania

Dostawka nie otwierana - szerokość:

"140" (30+80+30) ☐ "160" (30+100+30) ☐
 "150" (30+90+30) ☐ "170" (40+90+40) ☐
 "160" (40+80+40) ☐ "180" (40+100+40) ☐

Wenge ☐ Mahoń ☐ Złoty Dąb ☐ Orzech ciemny ☐ Biały laminat ☐ Winchester ☐ Antracyt ☐ Grafit metalik ☐ Dąb ciemny ☐ Szary ☐ Dąb bielony ☐

Wykonanie:

Płaskie ☐

Płaskie z przetłoczoną strukturą drewna ☐

Tłoczenie: 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 10 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐

Wzory z przeszkleniem:

5s ☐ 5ds ☐ 6s ☐ 7s2 ☐ 7s4 ☐ 7s6 ☐ 10s1 ☐ 10s2 ☐ 10s3 ☐ 10s4 ☐ 10s5 ☐ 11s1 ☐ 11s2 ☐ 11s3 ☐ 11s4 ☐ 11s5 ☐ 11s6 ☐ 11s7 ☐ 11s8 ☐ 11s9 ☐ 11s10 ☐ 11s11 ☐ 11s12 ☐
 11s13 ☐ 11s14 ☐ 11s15 ☐ 13s1 ☐ 13s2 ☐ 13s3 ☐ 13s4 ☐ 14s1 ☐ 14s2 ☐ Perfekt 1 ☐ Perfekt 2 ☐ Perfekt 3 ☐ Perfekt 4 P1 ☐ Perfekt 4 P2 ☐ Perfekt 5 ☐

Wykonanie dostawki:

d0 ☐ d1 ☐ d2 ☐ d3 ☐ d4 ☐ d5 ☐ d6 ☐ d7 ☐ d9 ☐ d10 ☐ d11 ☐ d12 ☐ d13 ☐ d14 ☐ Perfekt ☐

Ramka ☐ CZARNA ☐
☐ INOX ☐
☐ laminowana ☐

Przeszklenie: Podać rodzaj.....

Wizjer: NIE ☐ TAK ☐ (wys. otworu dopasowana do tłoczenia) **Wizjer LCD:** NIE ☐ TAK ☐

Wkładki: NIE ☐ TAK ☐ Kolor ☐ Satyna ☐ Wkładka ☐ Standard ☐
☐ Złoty ☐ Wkładko - gałka ☐ Standard system 1-go klucza ☐
☐ Antywłam. system 1-go klucza ☐

Aplikacja INOX ☐ od zewnątrz ☐
☐ dwustronna ☐
 wzór aplikacji

Klamka: NIE ☐ TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Wysokość nietypowa: max skróć 100mm

☐ Otwór w murze (H0)
☐ Wys. całkowita ościeżnicy (Hc)

Pochwył: NIE ☐ TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor - tylko do drzwi płaskich oraz wzorów 10,11,13,14,15,16, Perfekt

Poszerzenia podprogowe PCV:

NIE ☐ TAK ☐ 15 mm ☐ 30 mm ☐ 100 mm ☐
 standardowe ze wzmocnieniem stalowym

Naświetle:

rodzaj (boczne, górne)
 wymiar (szerokość, wysokość)
 wypełnienie (pełne, przeszklenie)

Ościeżnica KMT ENERGY 90: ☒

Próg ENERGY 90: ☒

Wzmocnienie pod samozamykacz: ☐

Samozamykacz: ☐

Elektrozaczep: ☐

Listwa odbojnikowa: ☐

DATA ZAMÓWIENIA: **TEL. KONTAKTOWY:**

Uwagi dotyczące zamówienia

Pieczętka i czytelny podpis